

## 現場型訊號顯示器


### 產品應用

- 8 mm 厚大型玻璃視窗。
- 鋁合金外殼機身設計、防水防塵。
- 高亮度大型 LED、更適合遠處監控。
- 二線式訊號迴路供電、不須另加電源。
- 可程式規劃、顯示值依SENSOR規格設定。
- 多功能固定架、可現場掛壁 / 夾管式安裝。
- 適用於工業現場與二線式傳送器的整合顯示。



安裝方式	顯示器	輸出信號	工作電源	附加選項
03 : 掛壁式	1 : LED	1 : 4-20mA	0 : 二線式迴路電源	N : 無 1 : 內置型溫度傳送器+感溫棒


### 尺寸圖

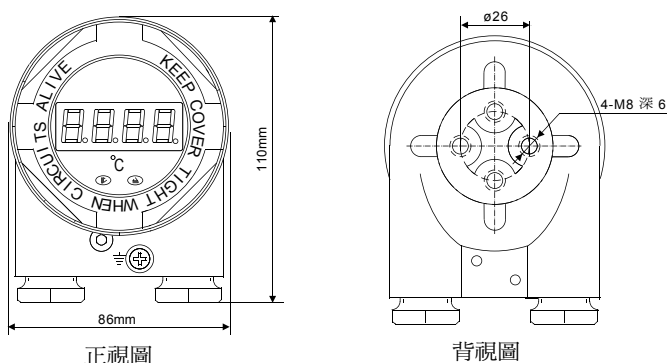

### 技術概觀

- 輸入：
- 輸入訊號 ..... 4~20mA DC
  - 參數設定 ..... 按鍵規劃
- 輸出：
- 顯示方式 ..... 4位數LED (字高14.2mm)
  - 顯示範圍 ..... -1999~+9999
  - 刻度 ..... 小數點可任意規劃
  - 顯示精度 ..... 0.2 % F.S.
  - 迴路壓降 ..... 3 VDC
  - 過載電流 ..... 40mA DC
- 工作電源：
- 電源 ..... 4~20mA二線式迴路電源

### 接線圖

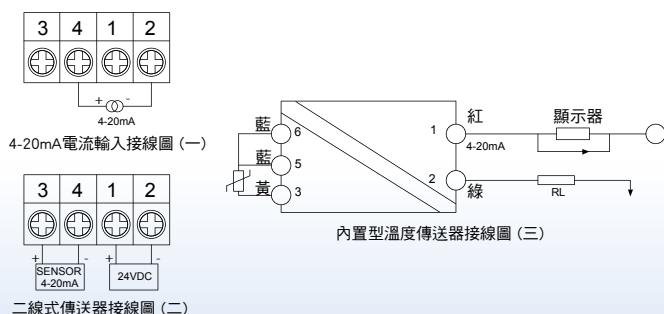

- 電氣規範：
- 保護等級 ..... IP 66
  - 環境溫度 ..... -20~+60 °C
  - 外殼材質 ..... 鋁合金
  - 重量 ..... 810g